



APV KYLVÖLAITTEET

PAREMPAAN KYLVÖÖN, NURMEN-
HOITON JA TULOKSEEN

APV
www.apv.at®
Nord Mills



Keskipakolevittimet, vapaasti syöttävät

KS 40 M2

ES 100 M1 Classic, ES 100 M3 Special, ZS 200 M4

TEKNISET TIEDOT

Työleveys	1-12 m (KS 40)
.....	2-24 m (ES 100 M1 Classic)
.....	2-28 m (ES 100 M3 Special)
.....	1-31 m (ZS 200 M4)
Mitat	K 60 cm, L 45 cm, S 60 cm (KS 40)
.....	K 90 cm, L 52 cm, S 60 cm (ES 100)
.....	K 85 cm, L 105 cm, S 70 cm (ZS 200)
Säiliö	40 l (KS 40)
.....	105 l (ES 100)
.....	200 l (ZS 200)
Nettopaino	19 kg (KS 40 M2)
.....	29 kg (ES 100 M1 Classic)
.....	30 kg (ES 100 M3 Classic)
.....	200 l (ZS 200 M4)
Syöttöliitäntä	12 V / 25 A (KS 40 / ES 100)
.....	12 V / 40 A (ES 100 M1 Classic)

TOIMITUSSISÄLTÖ

- Ohjauskeskus kiinnitystarvikkeineen
- Sähkökäyttöinen levityslautanen säädettävillä siipikulmilla
- Lisäsekoittimet säiliöön asennettavaksi, levityskulman ohjauslevyt
- Yleiskäyttöinen asennuslevy sekä kiinnitystarvikkeet työntövarrelle
- Kaikki tarvittavat kaapelit: 3 m akulta ohjaimelle (KS 40) tai 1 m 3-napaisella pistokkeella (ES 100) tai 8 m (ZS 200) sekä 6 m konekaapeli (ZS 200 toimitetaan 6-15 m tilauksen mukaan)
- Mahdollisuus päisteautomatiikkaan (ES 100 M3 Special)
- Kalibrintarvikkeet mukana vakioimituksessa vain ZS 200 M4

Keskipakolevittimet syöttörihlalla

MDS 40 M1, MDS 100 M1


TEKNISET TIEDOT

Työleveys	1-12 m (KS 40)
.....	2-28 m (ES 100 M3 Special)
.....	1-31 m (ZS 200 M4)
Mitat	K 60 cm, L 45 cm, S 60 cm (KS 40)
.....	K 85 cm, L 105 cm, S 70 cm (ZS 200)
Säiliö	40 l (KS 40)
.....	200 l (ZS 200)
Nettopaino	19 kg (KS 40 M2)
.....	30 kg (ES 100 M3 Classic)
Syöttöliitäntä	12 V / 25 A (KS 40 / ES 100)

TOIMITUSSISÄLTÖ

- Ohjauskeskus (3.2 tai 5.2) kiinnitystarvikkeineen. Erittäin tarkka syöttömäärän säätely kuten pneumaattisissa kylvölaitteissa.
- Sähkökäyttöinen levityslautanen säädettävillä siipikulmilla
- Lisäsekoittussivut säiliöön asennettavaksi, levityskulman ohjauslevyt, kalibrintiastia, 2 syöttörihlaa, sekä asennustarvikkeita, yleiskäyttöinen asennuslevy ja tarvikkeet työntövarrelle traktorin kolmepistekytkentään kiinnittämistä varten
- Kaikki tarvittavat kaapelit: 1 m syöttöjohto 3-napaisella DIN pistokkeella sekä 6 m kaapeli koneelta ohjauskeskukselle
- Mahdollisuus ulkoisten antureiden kytkemiseen (5.2 keskuksella), kuten ajonopeus tai päisteautomatiikka, säiliön tyhjentyminen, erillinen käyttöä helpottava kalibrintipainike

Tutkitusti tasaisin levitystulos!

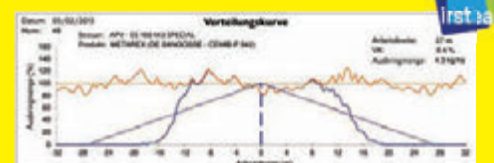



Pneumaattiset kylvölaitteet

MDP 40 M1, MDP 100 M1

PS 120 M1 - PS 800 M1, PS 300 M1 D TWIN

TEKNISET TIEDOT

Työleveys	1-6 m (sähköpuhallin, 8 suutinta)
.....	1-7 m (hydraulipuhallin, 8 suutinta)
.....	1-12 m (hydraulipuhallin, 16 suutinta)
.....	3/7 m syöttörihalle (PS 300 TWIN/hydr, 4+4 suutinta)
.....	(lähtöjen lisäys Y-jakajilla tai tuplalahdöillä)
Paino, äärimat	28 kg, K 83 cm, L 47 cm, S 60 cm (MDP 40)
.....	30 kg, K 105 cm, L 55 cm, S 55 cm (MDP 100)
.....	45 kg, K 90 cm, L 60 cm, S 80 cm (PS 120)
.....	60/83 kg, K 100 cm, L 70 cm, S 90/110 cm (PS 200/hydr)
.....	70/93 kg, K 110 cm, L 80 cm, S 100/115 cm (PS 300/hydr)
.....	93/116 kg, K 125 cm, L 80 cm, S 120/125 cm (PS 500/hydr)
.....	250 kg, K 125 cm, L 75 cm, S 100 cm (PS 800/hydr)
.....	100/123 kg, K 105 cm, L 75 cm, S 100/115 cm (PS 300 TWIN/hydr)
Säiliö	40-800 L (mallimerkinnän mukaisesti)
Syöttöliitäntä	12 V / 25 A

TOIMITUSSISÄLTÖ

- Ohjauskeskus kiinnitystarvikkeineen (3.2, 5.2, tai 6.2, TWIN malleille tai kahden PS kylvölaitteen ohjaamiseen 5.7). Näyttöisessä ohjaimes- sa on aina sekä suomen- että ruotsinkieliset valikot.
- Kaikki tarvittavat kaapelit: 1 m syöttöjohto 3-napaisella DIN pistokkeella sekä 6 m kaapeli koneelta ohjauskeskukselle
- Suuttimet (6 kpl MDP, 8 kpl PS 120-500, 16 kpl PS 800)
- Letkua (25 m MDP ja PS 12-500, 75 m PS 800) ja asennustarvikkeet
- Kaksi erilaista syöttörihlaa (pienille, tai suurille siemenille), pussi ja vaaka kylvömäärän kalibrointia varten
- Hydraulipuhaltimella vakiona painevahti
- Mahdollisuus ulkoisten antureiden kytkemiseen (5.2, 5.7 ja 6.2 keskuksella), kuten ajonopeuden seuranta, nostolaitteista tai muusta mekaanisesta liikkeestä kytkeytyvä päisteautomatiikka, säiliön tyhjentyminen (vakiona PS 500 ja PS 800), erillinen koneen viereen sijoitettava käyttöä helpottava kalibrointipainike kiertokokeelle

Ohjauskeskus 3.2 sisältää ainoastaan perustoiminnot koneen käyttämiseen. Laajempitoiminen 5.2 keskus lisää mahdollisuuden käyttää ajonopeuden mukaan säätävää kylvömäärää ja 6.2 tarjoaa vielä monipuolisemman ja helpomman käyttökokemuksen sekä kiertokokeet tallentavan siemenkirjaston. Käyttökielistä löytyy myös suomen ja ruotsin kielet.

TWIN mallit jaetulla säiliöllä soveltuvat sekä lannoitteiden että piensiemien yhtäaikaan levittämiseen. Saatavilla on myös mallit jotka on erityisesti suunniteltu kestämiin lannoitteita.





TEKNISET TIEDOT

Kylvökapasiteetti.....	7.5 kg/min (siemenestä riippuen)
Paino.....	22 kg (MDG 40 / MDC 40)
.....	24 kg (MDG 100)
Äärimitat.....	K 83 cm, L 47 cm, S 60 cm (MDG 40 / MDC 40)
.....	K 105 cm, L 55 cm, S 55 cm (MDG 100)
Säiliö.....	40 L (MDG 40 / MDC 40)
.....	100 L (MDG 100)
Syöttöliitäntä.....	12 V / 25 A

TOIMITUSSISÄLTÖ

- Ohjauskeskus kiinnitystarvikkeineen (3.2, 5.2, 6.2 tai 5.7 kahden kylvölaitteen ohjaamiseen). Näytöllisessä ohjaimessa on aina sekä suomen- että ruotsinkieliset valikot.
- Kaikki tarvittavat kaapelit: 1 m syöttöjohto 3-napaisella DIN pistokkeella sekä 6 m kaapeli koneelta ohjauskeskukselle
- Suuttimet, 2 kp sekä letkua
- Kaksi erilaista syöttörihlaa (pienille, tai suurille siemenille tai lannoitteille) sekä pussi kylvömäärän kalibroitua varten
- Mahdollisuus ulkoisten antureiden kytkemiseen (5.2, 5.7 ja 6.2 keskuksella), kuten ajonopeuden seuranta, nostolaitteista tai muusta mekaanisesta liikkeestä kytkeytyvä päisteautomaatiikka ja erillinen koneen viereen sijoitettava käyttöä helpottava kalibroitipainike kiertokokeen käynnistämistä ja pysäyttämistä varten

SUOMEN MYYDYIMMÄT PIENSIEMENKYLVÖLAITTEET

Nord Mills on tuonut maahan APV kylvölaitteita jo 17 vuoden ajan. Hyvä vuorovaikutus ja tiivis yhteistyö valmistajan kanssa onkin tehnyt näistä kylvökoneista ehdottomia suosikkeja paitsi Suomessa, myös muualla Euroopassa. Pitkän linjan toimittajana olemme myös oppineet asiakaskuntamme toiveet ja tunnemme koneiden kyvyt hyvinkin tarkkaan. Silti emme pelkää kokeilla täysin uusiakin ratkaisuja ja löytää koneille täysin uusia käyttökohteita. Luotettavuus ja työn suorittaminen on meille tärkeää. Vaikka APV kylvölaitteita voidaankin pitää hyvin luotettavina, kokemus on auttanut meitä varautumaan myös varaosien suhteen ja siksi lähes kaikki varaosat ja lisävarusteet ovatkin saatavilla suoraan kotimaasta meidän varastostamme.

Kun valitset APV kylvölaitteen, et valitse pelkästään konetta vaan kokonaisvaltaisen palvelun ja tietotaidon käytettäväksesi!

Maahantuojaja

Oy Nord Mills Ltd

Pirttisentie 224

Puhelin: 06 488 7029

info@nordmills.fi

62435 Pirttinen

Telefaksi: 06 488 7001

www.nordmills.fi



Jälleenmyyjä